

CATALOGO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

L I G H T
EXPERIENCES



MONTEFELTRO
LUCE your partner
in led solutions

10 YEARS
ANNIVERSARY

montefeltroluca.it

Montefeltro Luce Srl è stata fondata da professionisti dell'illuminazione per mobili da cucina, bagno e arredamento in genere. Con un'esperienza trentennale e la costante ricerca di soluzioni innovative e personalizzate nel settore dell'arredo, Montefeltro Luce è il partner ideale per qualsiasi sviluppo di soluzioni d'illuminazione. Nata nel cuore del Montefeltro e nel tessuto industriale del mobile, Montefeltro Luce ha qui maturato la sua esperienza e, grazie alla sua rete di agenti specializzati, è sempre in contatto con i produttori e i distributori del settore del mobile.

Montefeltro Luce Srl was founded by lighting professionals for kitchen and bathroom furniture. With thirty years of experience and the constant search for innovative and customized solutions in the furniture and layout sector, Montefeltro Luce is the ideal partner for any development of lightning solutions. Born in the heart of the Montefeltro, placed at the heart of the industrial fabric of furniture, Montefeltro Luce has exported its experience and thanks to its network of specialized agents, is always in contact with the manufacturers and specialized distributors of the furniture industry.





L I G H T
EXPERIENCES



INDICE / Contents



CUCINA Kitchen

ELLI 9

CLIC 8

STRIKE.....11

SLIGHT..... 12

PICKUP 13

CALLIOPE 14

PELICAN 15

LITTLE SHOOT 16

SAM 17

LEDMIN..... 18

SQUARE..... 19



CAMERA Bedroom

BLOW 23

PICKUP PIR 25

RAY 27

ERA..... 28

SLIGHT..... 29

PICKUP SENSOR..... 31

STILO - EVO 33


SNAKE 6X6 - 4X10... 35

STRIKE..... 36

CALLIOPE INCASSO 37

MAZZINI 38

CLIP 3D 39



LIVING Living

BEAM 43

RAY 45

PICKUP 46

EVO-STILO..... 47

SNAKE 6X6-4X10 49



BAGNO Bathroom

BEAM 53

CASSANDRA 55

HATHOR..... 57

MELISSA..... 59

MINA..... 61

WILSON 63

MONROE..... 65

CUBE 67

POINTLED.....69

OMNIA 71

CUCINA / Kitchen



Luminosità non è soltanto qualcosa che si accende ma è una condizione di essere.
Light is not just visible, it brings life to space!



CUCINA / Kitchen







ELLI

Lampada per libera installazione personalizzabile con struttura in alluminio e diffusore in policarbonato opalino. Completa di Sensore Touch con funzione di On/Off/Dimmer e regolazione tonalità CCT. Il sensore è attivabile su tutta la lunghezza della lampada.

Customizable free-standing lamp with aluminum, structure and opal polycarbonate diffuser. Complete with Touch Sensor with On / Off / Dimmer function and CCT tone adjustment. The sensor can be activated over the entire length of the lamp.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

28 x 14 H

28 x 14 H

MATERIALE:

Material:

Alluminio

Aluminium

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

15 W / mt, 24 Vdc

15 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20

ACCENSIONI:

Ignitions:



ACCESSORI:

Accessories:

Clips per fissaggio

Clips for fixing

SISTEMA DI FISSAGGIO:

Clips

Fixing system:

Clips




CLASSE ENERGETICA

Energy rating

3000 K 4000 K



15 W 4000 K





CLIC

Lampada per libera installazione personalizzabile con struttura in alluminio e diffusore in policarbonato opalino. Completa di Sensore Touch con funzione di On/Off/Dimmer e regolazione tonalità CCT. Il sensore è attivabile su tutta la lunghezza della lampada.

Customizable free-standing lamp with aluminum structure and opal polycarbonate diffuser. Complete with Touch Sensor with On / Off / Dimmer function and CCT tone adjustment. The sensor can be activated over the entire length of the lamp.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	21 x 14 H 21 x 14 H
MATERIALE: Material:	Alluminio Aluminium
FINITURA Finish	 
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	  
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	15 W / mt, 24 Vdc 15 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
CERTIFICAZIONI: Certifications:	
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
ACCENSIONI: Ignitions:	
ACCESSORI: Accessories:	Clips per fissaggio Clips for fixing


SISTEMA DI FISSAGGIO:
Clips
Fixing system:
Clips




CLASSE ENERGETICA
Energy rating

3000 K 4000 K



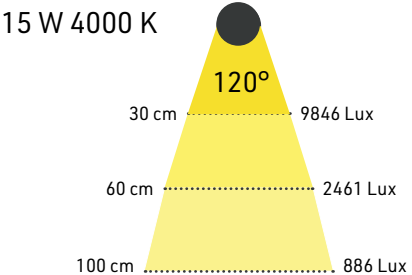

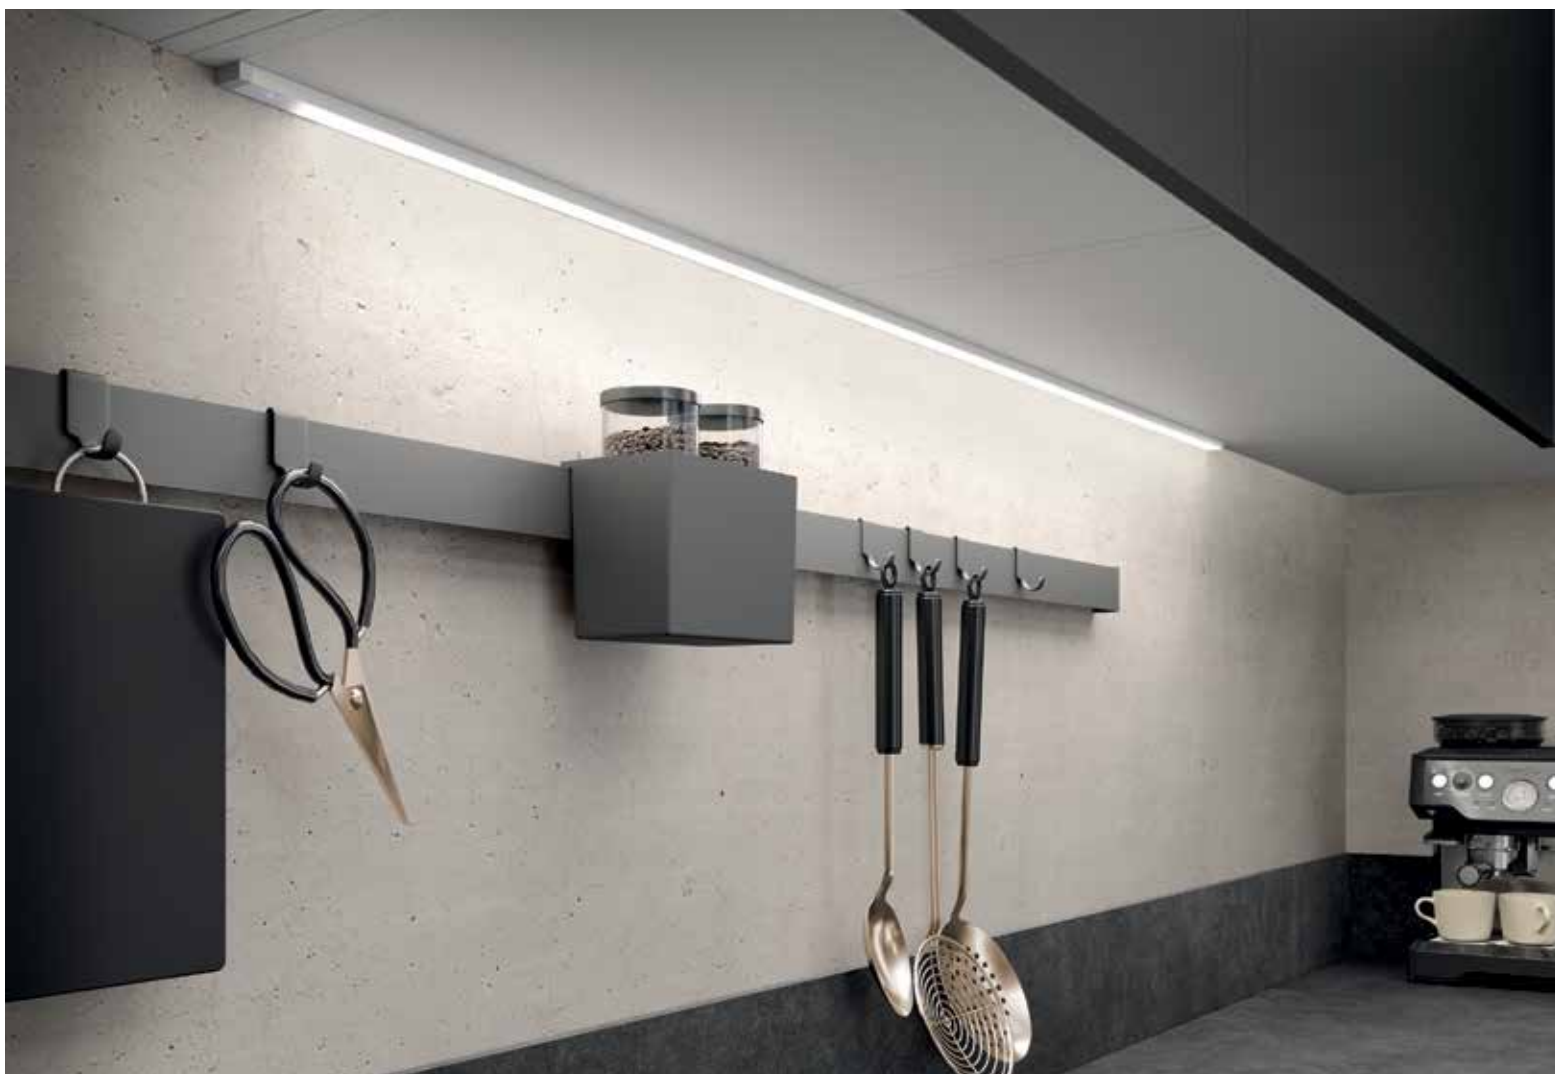

STRIKE

Lampada per libera installazione personalizzabile con struttura in alluminio e diffusore in polycarbonato opalino.

Customizable free-standing lamp with aluminum structure and opal polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

18 x 9 H

18 x 9 H

MATERIALE:

Material:

Alluminio

Aluminium

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

15 W / mt, 24 Vdc

15 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20

ACCENSIONI:

Ignitions:



SISTEMA DI FISSAGGIO:

Meccanico con viti a scomparsa

Fixing system:

Mechanical with concealed screws




CLASSE ENERGETICA

Energy rating

3000 K 4000 K



15 W 4000 K






SLIGHT

Lampada ad incasso totale personalizzabile con struttura in policarbonato opalino.

Customizable recessed lamp with structure in opal polycarbonate.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	10.8 x 6.6 H 10.8 x 6.6 H
MATERIALE: Material:	Policarbonato Polycarbonate
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	4 3
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	15 W / mt, 24 Vdc 15 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	L
CERTIFICAZIONI: Certifications:	CE ETL Intertek
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	III
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
ACCENSIONI: Ignitions:	To

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed






CLASSE ENERGETICA
Energy rating

3000 K 4000 K



15 W 4000 K



30 cm	9846 Lux
60 cm	2461 Lux
100 cm	886 Lux



PICKUP

Lampada ad incasso totale personalizzabile con struttura in polycarbonato opalino.

Customizable recessed lamp with structure in opal polycarbonate.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

10.8 x 10 H

10.8 x 10 H

MATERIALE:

Material:

Polycarbonato

Polycarbonate

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

15 W / mt, 24 Vdc

15 W / mt, 24 V dc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20

ACCENSIONI:

Ignitions:




SISTEMA DI FISSAGGIO:

Incasso

Fixing system:

Recessed




CLASSE ENERGETICA

Energy rating

3000 K 4000 K



15 W 4000 K

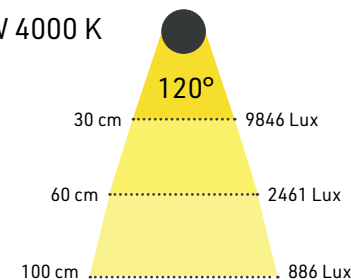



CALLIOPE

Lampada per libera installazione personalizzabile
con struttura in alluminio e diffusore opalino o satinato.

Lamp with aluminum structure and satin or opaline
screen, surface installation.


DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	22 x 11 H 22 x 11 H
MATERIALE: Material:	Alluminio Aluminium
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	4 3 CCT
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	15 W / mt, 24 Vdc 15W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	L ↔
CERTIFICAZIONI: Certifications:	CE
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	III
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
ACCENSIONI: Ignitions:	To

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Meccanico con viti a scomparsa
Fixing system:
Mechanical with concealed screws



CLASSE ENERGETICA
Energy rating

3000 K 4000 K

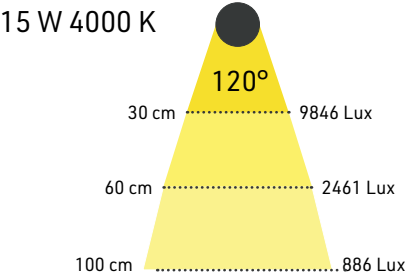



PELICAN

Lampada per libera installazione con struttura in ABS e diffusore opalino.

Lamp with ABS structure and opal white screen, surface mounting.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

160 x 55 x 61 H

160 x 55 x 61 H

MATERIALE:

Material:

ABS

ABS

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

3.5 W, 12 Vdc

3.5 W, 12 Vdc

CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20

ACCENSIONI:

Ignitions:



SISTEMA DI FISSAGGIO:


Meccanico con viti a scomparsa

Fixing system:

Mechanical with concealed screws



3.5 W 3000 K





LITTLE SHOOT

Faretto ad incasso in ABS e diffusore satinato con possibilità di distanziatore per libera installazione.

Recessed ABS spotlight and frosted diffuser, surface mounted with spacers.

DIMENSIONI (mm):
Dimensions (mm):

Spot Ø 68 x 13 H
Spot Ø 68 x 13 H

MATERIALE:
Material:

ABS
ABS

FINITURA
Finish



TEMPERATURA COLORE:
Color temperature:

4

CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption:

2 W, 12 - 24 Vdc
2 W, 12 - 24 Vdc

CERTIFICAZIONI:
Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:




GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of protection:

IP20


ACCESSORI:
Accessories:

Distanziatore - Piano 19 H - inclinato 33 H
Spacer - Flat 19 H - Inclined 33 H

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed



2 W 4000 K





SAM

Lampada per libera installazione con struttura in ABS e diffusore bianco opalino.

Lamp with ABS structure and opal white screen, surface mounting.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

150 x 35 x 13 H

150 x 35 x 13 H

MATERIALE:

Material:

ABS

ABS

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

2.5 W, 12 Vdc

2.5 W, 12 Vdc

CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20

ACCENSIONI:

Ignitions:



SISTEMA DI FISSAGGIO:


Viti a scomparsa

Fixing system:

Concealed screws



2.5 W 6000 K







LEDMIN

Faretto ad incasso in ABS e diffusore satinato con possibilità di distanziatore per libera installazione.

Recessed ABS spotlight and frosted diffuser, surface mounted with spacer.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	Spot Ø 28 x 6.8 H Spot Ø 28 x 6.8 H
MATERIALE: Material:	ABS ABS
FINITURA Finish	 
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	1 W, 12 - 24 Vdc 1 W, 12 - 24 Vdc
CERTIFICAZIONI: Certifications:	
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
ACCESSORI: Accessories:	Distanziatore: Ø 28 x 8 H mm Spacer: Ø 28 x 8 H mm

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso / Distanziale: Meccanico con viti
Fixing system:
Recessed / Spacer: Mechanical with screws

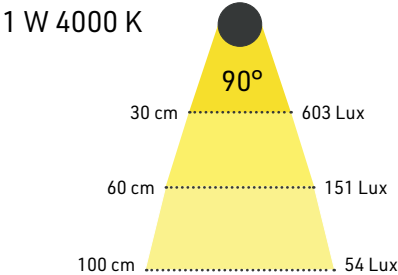



SQUARE

Faretto per libera installazione con struttura in ABS e diffusore bianco opalino.

ABS spot light structure and opal white screen, surface mounting.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

55 x 55 x 8 H

55 x 55 x 8 H

MATERIALE:

Material:

ABS

ABS

FINITURA/TEMPERATURACOLORE:

Finish / Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

2 W, 12 Vdc

2 W, 12 Vdc

CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:


IP20

SISTEMA DI FISSAGGIO:


Meccanico con viti a scomparsa

Fixing system:

Mechanical with concealed screws

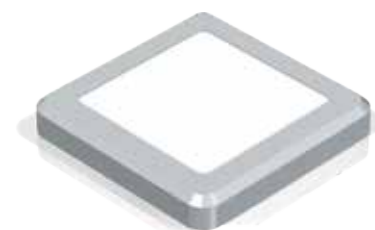

2 W 4000 K



CAMERA / Bedroom




È di notte che è bello credere nella luce.
It is in the night that it is beautiful to believe in the light.



CAMERA / Bedroom



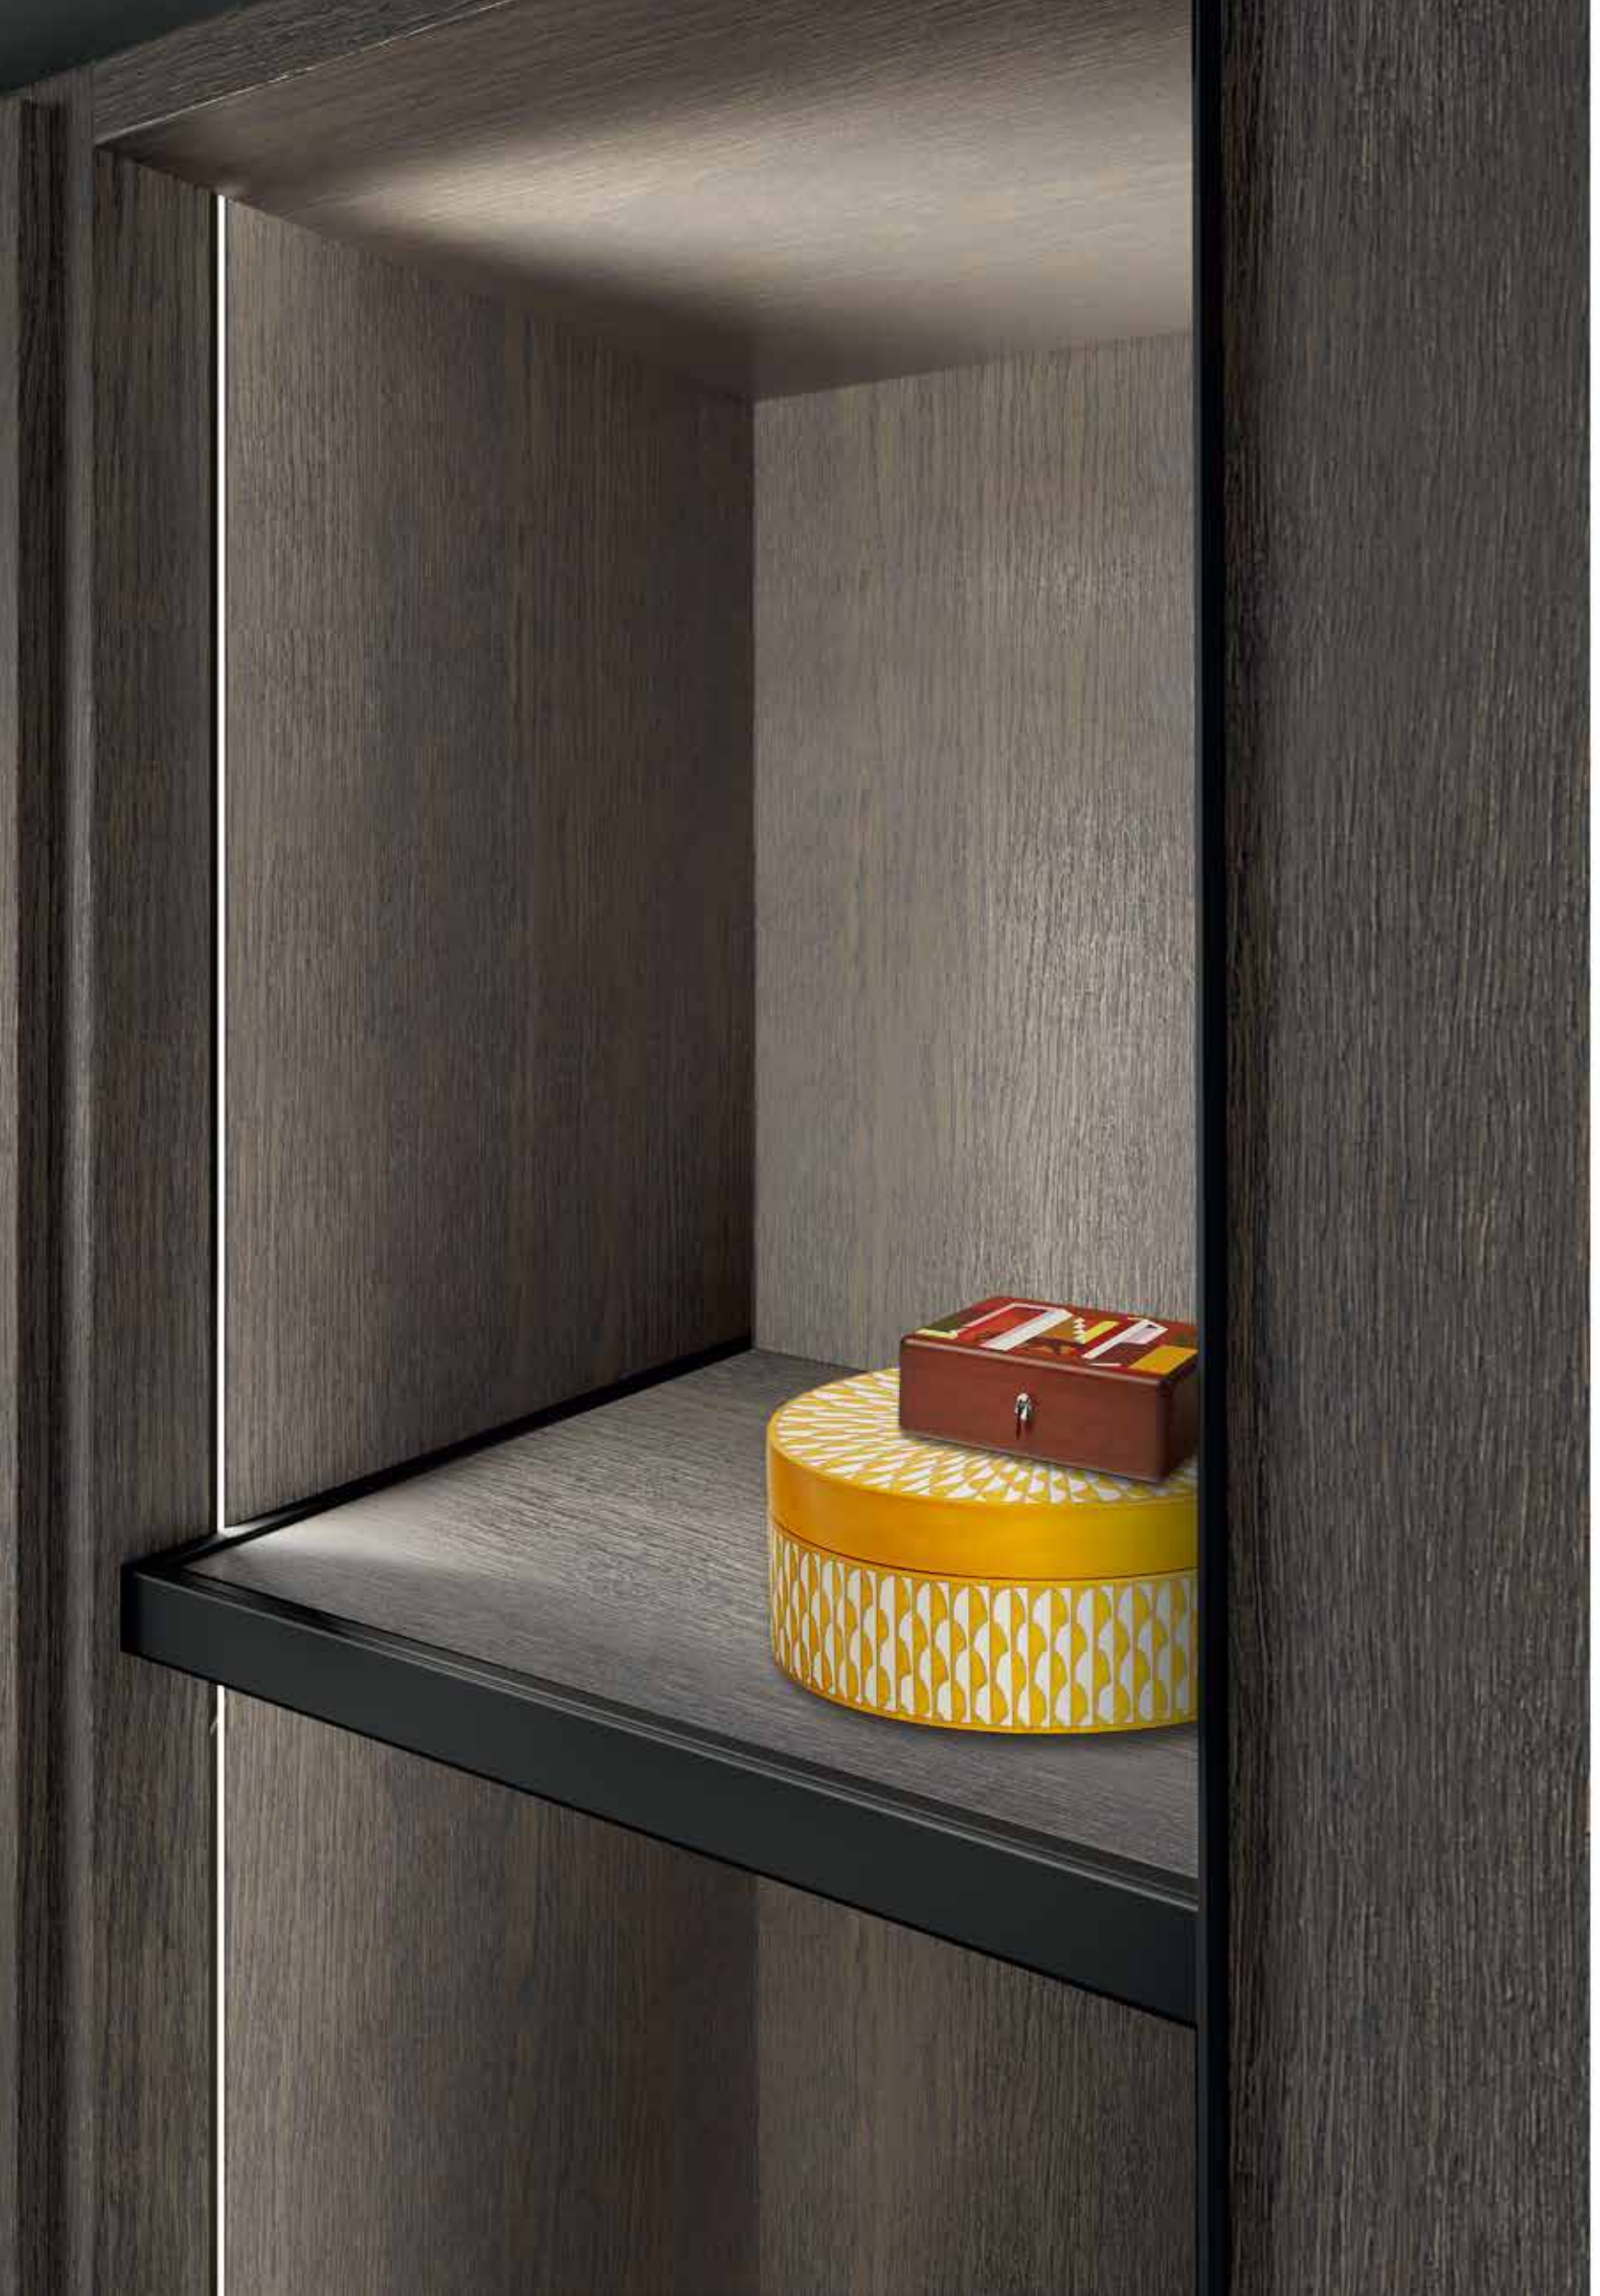

BLOW

Lampada da incasso personalizzabile con struttura in policarbonato coestruso nero o bianco all'esterno, caratterizzata da una luce asimmetrica, ottenuta da una gola e da un'aletta che permettono di eliminare l'effetto abbagliamento.

Customizable recessed lamp with external dark brown coextruded polycarbonate structure, characterized by an asymmetrical light, obtained from a groove and a fin that allow to eliminate the glare effect.

MATERIALE:
Material:

PC
PC

FINITURA
Finish



TEMPERATURA COLORE:
Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption:

6 W / mt, 24 Vdc - 7 W / mt, 24 Vdc CCT
6 W / mt, 24 Vdc - 7 W / mt, 24 Vdc CCT

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product:



CERTIFICAZIONI:
Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection:

IP20

ACCENSIONI:
Ignitions:






CLASSE ENERGETICA:
Energy rating:

3000 K 4000 K



SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed

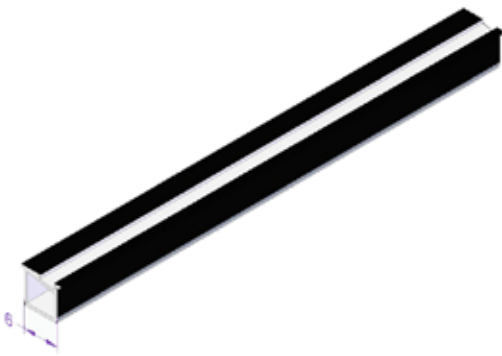



PICKUP PIR

Lampada ad incasso personalizzabile con struttura in polycarbonato opalino. Possibilità di accensione della luce tramite sensore Pir a rilevamento di movimento.

Customizable recessed lamp with opal polycarbonato structure. Possibility of switching on the light by means of a PIR sensor with motion detection.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	10.8 x 10 H 10.8 x 10 H
MATERIALE: Material:	Polycarbonato Polycarbonate

FINITURA Finish	
---------------------------	---

TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	 
--	---

CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
---	--------------------------------------

PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
--	---


CERTIFICAZIONI: Certifications:	 
---	---

CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
---	---


GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
--	------

ACCENSIONI: Ignitions:	
----------------------------------	---

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Incasso



CLASSE ENERGETICA
Energy rating
3000 K 4000 K

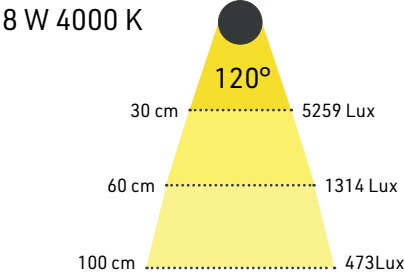



RAY

Lampada da incasso personalizzabile con struttura in polycarbonato coestruso marrone scuro all'esterno, caratterizzata da una luce asimmetrica, ottenuta da una gola e da un'aletta che permettono di eliminare l'effetto abbagliamento. Possibilità di accensione della luce tramite sensore laser per anta in legno.

Customizable recessed lamp with external dark brown coextruded polycarbonate structure, characterized by an asymmetrical light, obtained from a groove and a fin that allow to eliminate the glare effect. Possibility of switching on the light via laser sensor for wooden door.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	10.3 x 9 H 10.3 x 9 H
MATERIALE: Material:	Polycarbonato Polycarbonate

FINITURA Finish	
---------------------------	---

TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	
--	---

CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
---	--------------------------------------

PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
--	---


CERTIFICAZIONI: Certifications:	
---	---

CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
---	---

GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
--	------

ACCENSIONI: Ignitions:	
----------------------------------	---


SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed





CLASSE ENERGETICA Energy rating

3000 K 4000 K

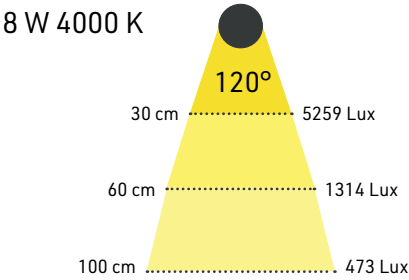



ERA

Lampada per libera installazione con struttura in alluminio, schermo diffusore in policarbonato opalino.

Free-standing lamp with aluminum structure, opal polycarbonate diffuser screen.

DIMENSIONI (mm):
Dimensions (mm): 29 x 15 H
29 x 15 H

MATERIALE:
Material: Alluminio
Aluminium

FINITURA
Finish 

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature: 

CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption: 9.6 W / mt, 12 Vdc
9.6 W / mt, 12 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product: 

CERTIFICAZIONI:
Certifications: 

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class: 


GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of protection: **IP20**

ACCENSIONI:
Ignitions: 

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Meccanico con viti a scomparsa
Fixing system:
Mechanical with concealed screws



CLASSE ENERGETICA
Energy rating
4000 K

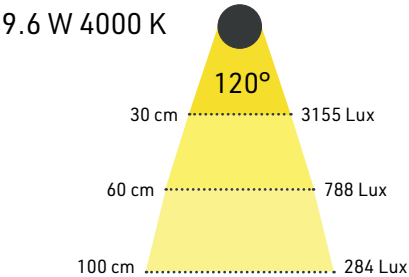



SLIGHT

Lampada ad incasso personalizzabile con struttura in polycarbonato opalino. Possibilità di accensione della luce tramite sensore Laser per anta in legno.

Customizable recessed lamp with opal white polycarbonate structure. Possibility of switching on the light by means of a Laser sensor for wooden or glass door.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

10.8 x 6.6 H

10.8 x 6.6 H

MATERIALE:

Material:

Policarbonato

Polycarbonate

FINITURA

Finish


TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:


CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc

8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:


CERTIFICAZIONI:

Certifications:


CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:


GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20
ACCENSIONI:


Ignitions:


SISTEMA DI FISSAGGIO:

Incasso

Fixing system:

Recessed



CLASSE ENERGETICA

Energy rating

3000 K 4000 K



8 W 4000 K





PICKUP SENSOR

Lampada ad incasso personalizzabile con struttura in polycarbonato opalino. Possibilità di accensione della luce tramite sensore Laser per anta in legno.

Customizable recessed lamp with opal white polycarbonate structure. Possibility of switching on the light by means of a Laser sensor for wooden or glass door.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	10.8 x 10 H 10.8 x 10 H
MATERIALE: Material:	Polycarbonato Polycarbonate

FINITURA Finish	
---------------------------	---

TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	 
--	---

CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
---	--------------------------------------

PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
--	---


CERTIFICAZIONI: Certifications:	 
---	---

CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
---	---


GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
--	------

ACCENSIONI: Ignitions:	
----------------------------------	---

SISTEMA DI FISSAGGIO: Incasso Fixing system: Recessed



CLASSE ENERGETICA Energy rating
3000 K 4000 K

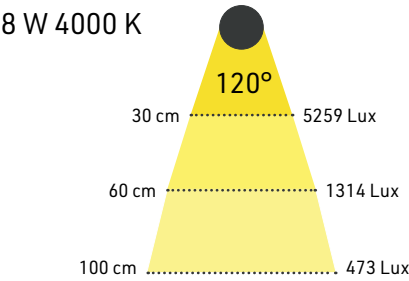






STILO - EVO

Lampada ad incasso personalizzabile con struttura in polycarbonato opalino.

Customizable recessed lamp with opal white polycarbonate structure.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	6 x 6 H - 4 x 8 H 6 x 6 H - 4 x 8 H
MATERIALE: Material:	Polycarbonato Polycarbonate
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	COB 8 W / mt, 24 Vdc COB 8 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
CERTIFICAZIONI: Certifications:	
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed

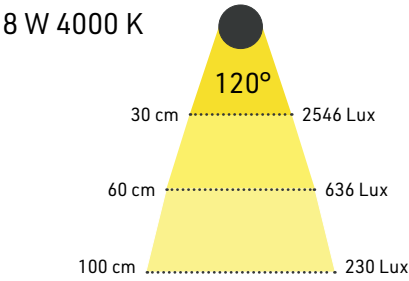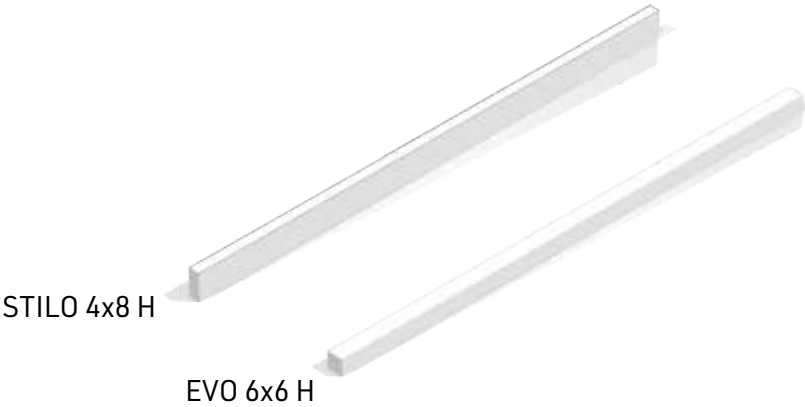






SNAKE 6x6 - 4x10

Strip flessibile in silicone ad alta luminosità da incasso totale.

Flexible LED strip made of silicone, continuous diffusing white effect, recessed or surface mounting.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	6 x 6 H - 4 x 10 H 6 x 6 H - 4 x 10 H
MATERIALE: Material:	Silicone Silicone
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	 
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	Snake 6 x 6, 6 W / mt, 24 Vdc Snake 4 x 10, 8 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
CERTIFICAZIONI: Certifications:	
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP65

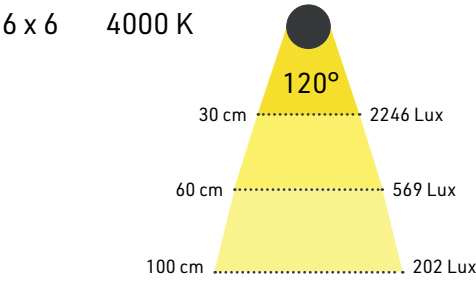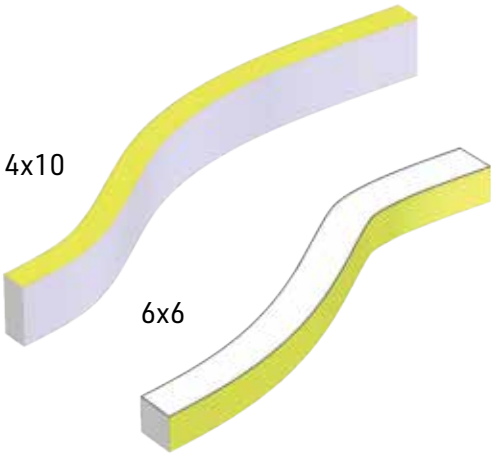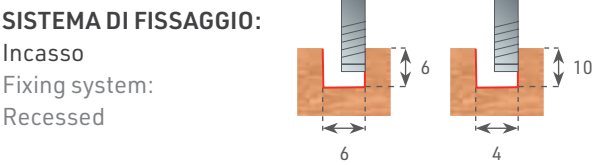



STRIKE

Lampada per libera installazione personalizzabile con struttura in alluminio e diffusore in polycarbonato opalino. Possibilità di accensione della luce con sensore Pir.

Customizable free-standing lamp with aluminum structure and opal polycarbonate diffuser. Possibility of switching on the light with Pir sensor.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	18 x 9 H 18 x 9 H
MATERIALE: Material:	Polycarbonato Polycarbonate

FINITURA Finish	 
---------------------------	---

TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	 
--	---

CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
---	--------------------------------------

PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
--	---


CERTIFICAZIONI: Certifications:	
---	---

CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
---	---

GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
--	------

ACCENSIONI: Ignitions:	
----------------------------------	---


SISTEMA DI FISSAGGIO:
Meccanico con viti a scomparsa
Fixing system:
Mechanical with concealed screws

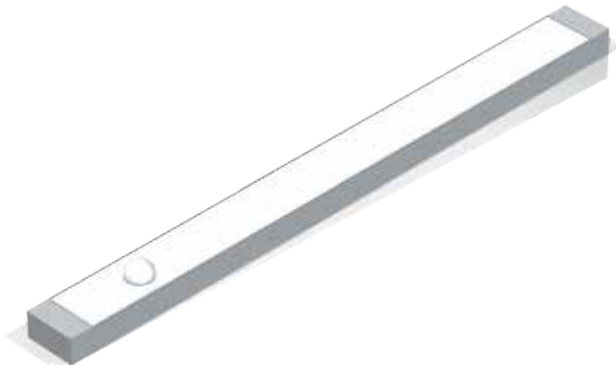

CLASSE ENERGETICA
Energy rating

3000 K 4000 K



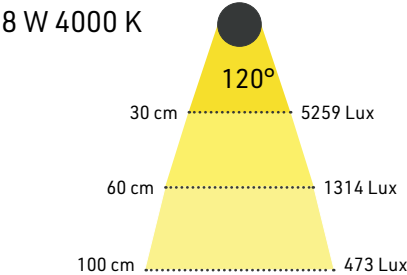



CALLIOPE INCASSO

Lampada da incasso personalizzabile con struttura in alluminio e diffusore bianco opalino o satinato.

Lamp with aluminum structure and satin or opaline screen, customizable, built-in.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

24 x 12 H

24 x 12 H

MATERIALE:

Material:

Alluminio

Aluminium

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc

8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:

IP20

ACCENSIONI:

Ignitions:




SISTEMA DI FISSAGGIO:

Incasso

Fixing system:

Recessed




CLASSE ENERGETICA

Energy rating

3000 K 4000 K



8 W 4000 K





MAZZINI

Lampada da incasso personalizzabile con struttura in PVC opalino.

Recessed lamp with opaline PVC structure, customizable, to be recessed.

DIMENSIONI (mm): 17.5 x 9 H
Dimensions (mm): 17.5 x 9 H

MATERIALE: PVC
Material: PVC

FINITURA
Finish

TEMPERATURA COLORE: 4 3
Color temperature:

CONSUMO ENERGETICO: 4.8 W / mt, 12 Vdc
Energy consumption: 4.8 W / mt, 12 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product:

L

CERTIFICAZIONI:
Certifications:

CE

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:



III

GRADO DI PROTEZIONE: IP20
Degree of protection:

ACCENSIONI:
Ignitions:

To

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed

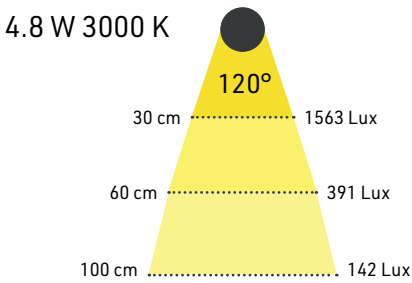



CLIP 3D

Clip led per libera installazione su ripiano di vetro da 6 o 8 mm.

Spot to pinch on glass shelf from 6 to 8 mm, triple lighting (slice of glass, bottom and top).

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

40 x 35 x 24 H

40 x 35 x 24 H

MATERIALE:

Material:

ABS

ABS

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:

5

CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

0.7 W / 12 Vdc

0.7 W / 12 Vdc

CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:


IP20

SISTEMA DI FISSAGGIO:


Incastro

Fixing system:

Interlocking

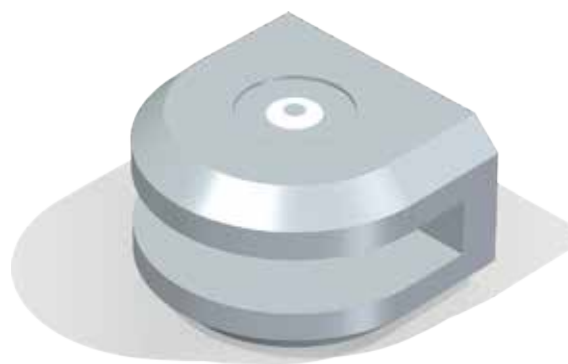


0.7 W 5000 K



LIVING / Living



Nei momenti di relax ogni spazio ha la sua luce.
In moments of relaxation, each space has its own light.



LIVING / Living







BEAM

Specchiera con telaio in alluminio anodizzato nero opaco, lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato. Particolarità della specchiera è il diffusore della luce che diventa bianco all'accendersi dell'illuminazione.

Mirror with matt black anodized aluminum frame, the protection screen is made of polycarbonate. A special feature of the mirror is the light diffuser that becomes white when the lighting is turned on.

MATERIALE:
Material:

Alluminio
Aluminium

FINITURA
Finish

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature:

4

3

CCT

CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc
8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product:

L

←

→

CERTIFICAZIONI:
Certifications:

CE

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:

GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection:

IP44

ACCENSIONI:
Ignitions:

T

T

SISTEMA DI FISSAGGIO:
A parete, meccanico con staffe e viti.
Fixing system:
Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

4000 K

120°

30 cm2246 Lux

60 cm569 Lux

100 cm202 Lux

Montefeltro Luce

BEAM / Living / Living

43



RAY

Lampada da incasso personalizzabile con struttura in polycarbonato coestruso marrone scuro all'esterno, caratterizzata da una luce asimmetrica, ottenuta da una gola e da un'aletta che permettono di eliminare l'effetto abbagliamento.

Customizable recessed lamp with external dark brown coextruded polycarbonate structure, characterized by an asymmetrical light, obtained from a groove and a fin that allow to eliminate the glare effect.

DIMENSIONI (mm):
Dimensions (mm): 10.3 x 9 H
10.3 x 9 H

MATERIALE:
Material: Policarbonato
Polycarbonate

FINITURA
Finish 

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature: 

CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption: COB 8 W / mt, 24 Vdc
COB 8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product: 



CERTIFICAZIONI:
Certifications: 

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class: 

GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of protection: IP20

ACCENSIONI:
Ignitions: 

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Incasso
Fixing system:
Recessed

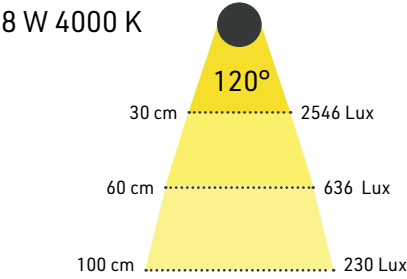



PICKUP

Lampada ad incasso personalizzabile con struttura in policarbonato opalino. Possibilità di accensione della luce tramite sensore.

Customizable recessed lamp with opal white polycarbonate structure. Possibility of switching on the light by means of a Laser sensor.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	10.8 x 10 H 10.8 x 10 H
MATERIALE: Material:	Polycarbonato Polycarbonate

FINITURA Finish	
---------------------------	--

TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	
--	--

CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
---	--------------------------------------

PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
--	--

CERTIFICAZIONI: Certifications:	
---	--

CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
---	--

GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP20
--	------


ACCENSIONI: Ignitions:	
----------------------------------	--


SISTEMA DI FISSAGGIO: Incasso Fixing system: Recessed	
---	--



CLASSE ENERGETICA Energy rating

3000 K 4000 K

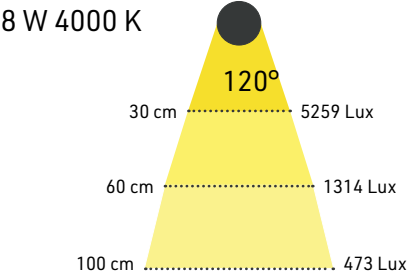

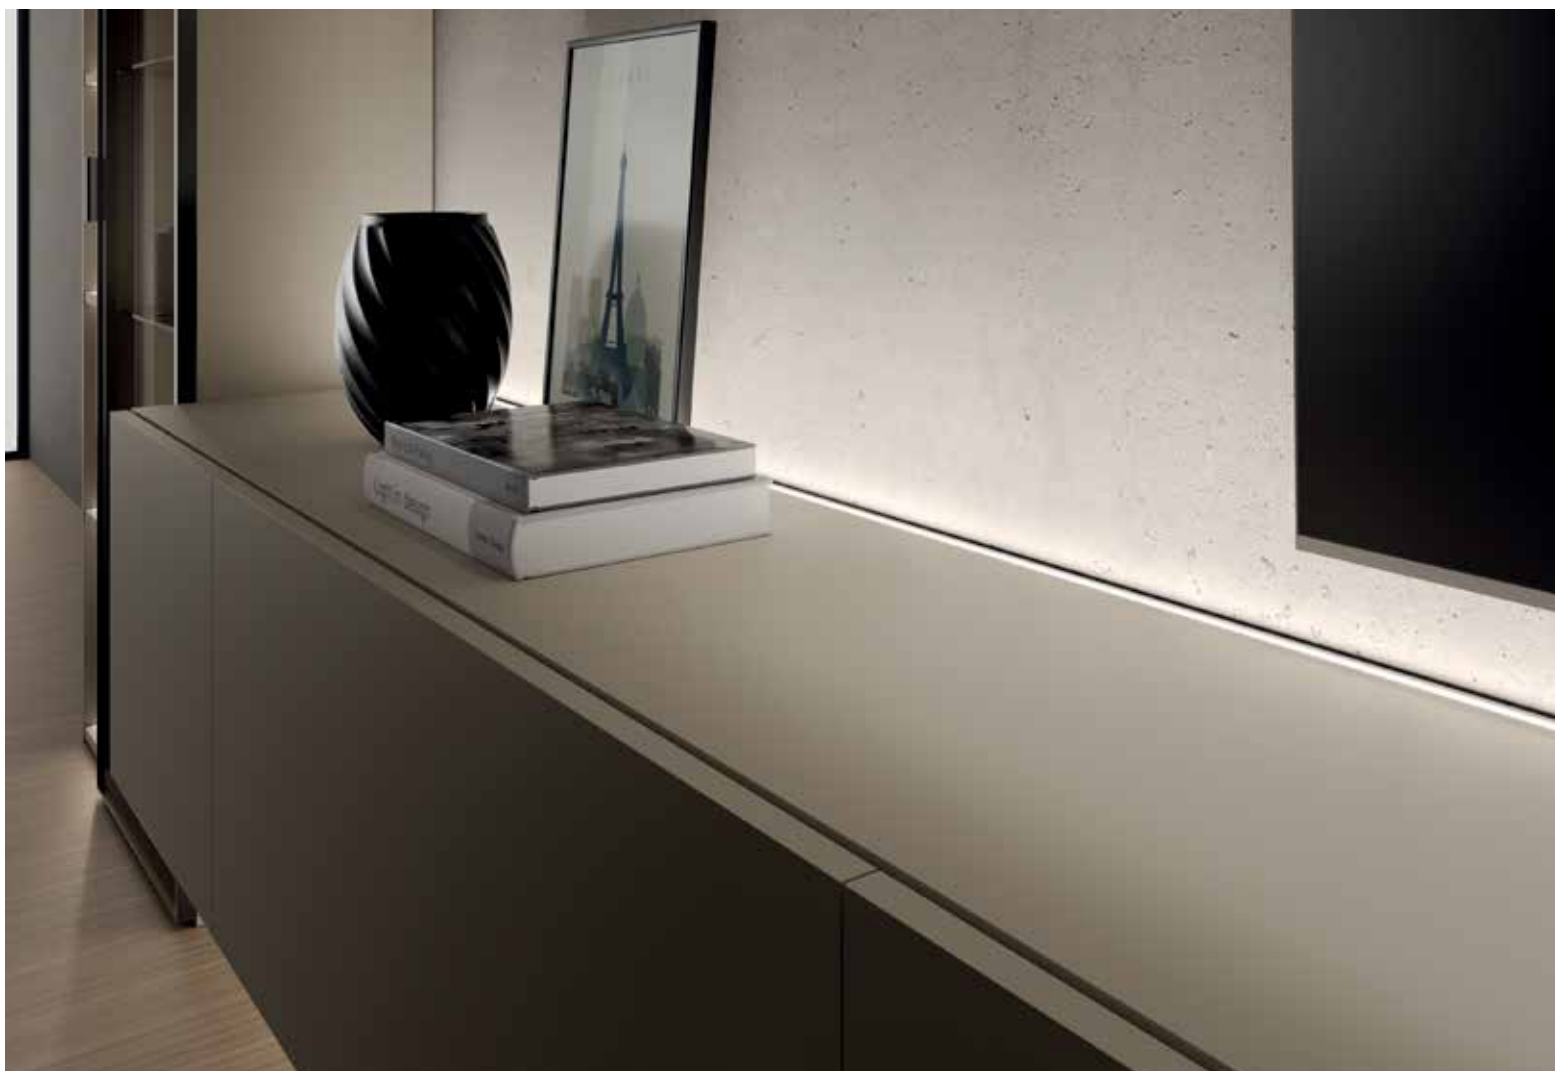

STILO - EVO

Lampada ad incasso personalizzabile con struttura in policarbonato opalino.

Customizable recessed lamp with opal white polycarbonate structure.

DIMENSIONI (mm):

Dimensions (mm):

6 x 6 H - 4 x 8 H

6 x 6 H - 4 x 8 H

MATERIALE:

Material:

Policarbonato

Polycarbonate

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

COB 8 W / mt, 24 Vdc

COB 8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of protection:


IP20

SISTEMA DI FISSAGGIO:

Incasso

Fixing system:


Recessed



STILO 4x8 H

EVO 6x6 H

8 W 4000 K

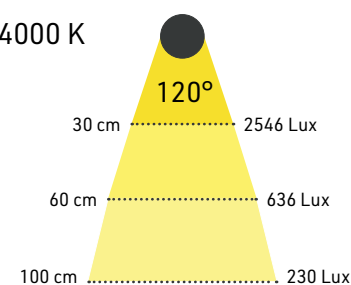






SNAKE 6x6 - 4x10

Strip flessibile in silicone ad alta luminosità da incasso totale.

Flexible LED strip made of silicone, continuous diffusing white effect, recessed or surface mounting.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	6 x 6 H - 4 x 10 H 6 x 6 H - 4 x 10 H
MATERIALE: Material:	Silicone Silicone
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	 
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	Snake 6 x 6, 6 W / mt, 24 Vdc Snake 4 x 10, 8 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	
CERTIFICAZIONI: Certifications:	
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of protection:	IP65

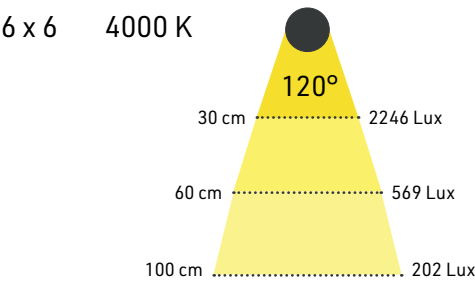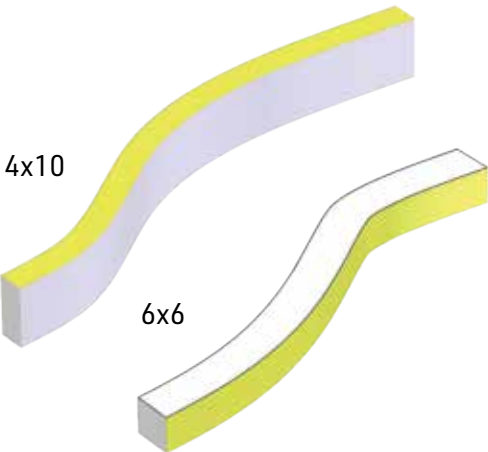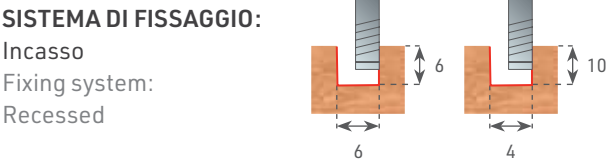

BAGNO / Bathroom



C'è sempre un soffio di luce da imprigionare
durante la tempesta
There is always a ray of light to capture in the storm.



BAGNO / Bathroom







BEAM

Specchiera con telaio in alluminio anodizzato nero opaco, lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato. Particolarità della specchiera è il diffusore della luce che diventa bianco all'accendersi dell'illuminazione.

Mirror with matt black anodized aluminum frame, the protection screen is made of polycarbonate. A special feature of the mirror is the light diffuser that becomes white when the lighting is turned on.

MATERIALE:
Material:

Alluminio
Aluminium

FINITURA
Finish

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature:

4

3

CCT

CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc
8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product:

L

←

→

CERTIFICAZIONI:
Certifications:

CE

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:

GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection:

IP44

ACCENSIONI:
Ignitions:

T

T

SISTEMA DI FISSAGGIO:
A parete, meccanico con staffe e viti.
Fixing system:
Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

4000 K

120°

30 cm 2246 Lux

60 cm 569 Lux

100 cm 202 Lux

Montefeltro Luce

BEAM / Bagno / Bathroom

53





CASSANDRA

Specchiera con telaio in alluminio anodizzato nero opaco, lo schermo di protezione è realizzato in policarbonato. Particolarità della specchiera è il poter scegliere l'illuminazione desiderata su qualsiasi lato, in varie composizioni, oppure perimetrale su tutti i lati.

Mirror with matt black anodized aluminum frame, the protection screen is made of polycarbonate. A special feature of the mirror is the ability to choose the desired lighting on any side, in various compositions, or perimeter on all sides

MATERIALE:

Material:

Alluminio

Aluminium

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc

8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of Protection:

IP44

ACCENSIONI:

Ignitions:




SISTEMA DI FISSAGGIO:

A parete, meccanico con staffe e viti.

Fixing system:

Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

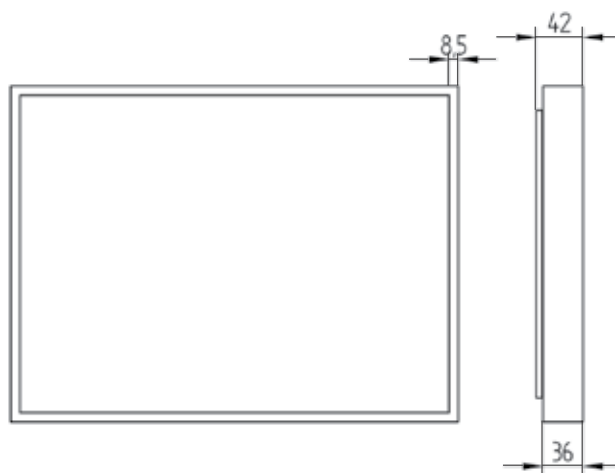






HATHOR

Specchiera con telaio in alluminio anodizzato nero opaco. Particolarità della specchiera è il poter scegliere la retro-illuminazione e l'illuminazione a luce diretta con fasce sabbiate in varie composizioni.

Mirror with matt black anodized aluminum frame. A special feature of the mirror is the ability to choose backlighting and direct light lighting with sandblasted bands in various compositions.

MATERIALE: Material:	Alluminio Aluminium
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	5 4 3 CCT
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	L
CERTIFICAZIONI: Certifications:	CE
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of Protection:	IP44
ACCENSIONI: Ignitions:	T T

SISTEMA DI FISSAGGIO:
A parete, meccanico con staffe e viti.
Fixing system:
Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

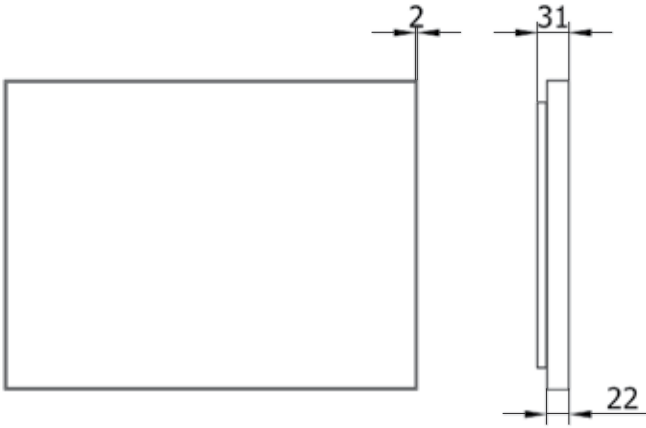





MELISSA

Specchiera con telaio in metallo verniciato e illuminazione frontale riflessa. Particolarità della specchiera è il poter scegliere lo specchio a filo lucido o con sabbiatura perimetrale.

Mirror with painted metal frame and reflected front lighting. A peculiarity of the mirror is the possibility to choose the mirror with polished edge or with perimeter sandblasting.

MATERIALE:

Material:

Metallo
Metal

FINITURA

Finish



TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc

8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of Protection:

IP44

ACCENSIONI:

Ignitions:




SISTEMA DI FISSAGGIO:

A parete, meccanico con staffe e viti.

Fixing system:

Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

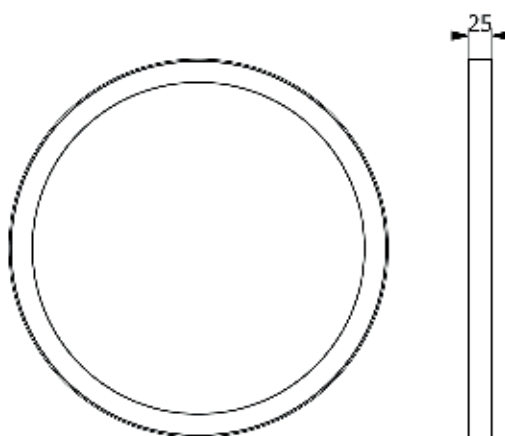





MINA

Specchiera con telaio in alluminio e retro-illuminazione. Particolarità della specchiera è il poter scegliere lo specchio a filo lucido o con sabbatura perimetrale per un maggior effetto luminoso.

Mirror with aluminum frame and back-lighting. A peculiarity of the mirror is the possibility to choose the mirror with polished edge or with perimeter sandblasting for a greater luminous effect.

MATERIALE:

Material:

Alluminio
Aluminium

TEMPERATURA COLORE:

Color temperature:



CONSUMO ENERGETICO:

Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc
8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:

Customizable product:



CERTIFICAZIONI:

Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:

Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:

Degree of Protection:

IP44

ACCENSIONI:

Ignitions:




SISTEMA DI FISSAGGIO:

A parete, meccanico con staffe e viti.

Fixing system:

Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

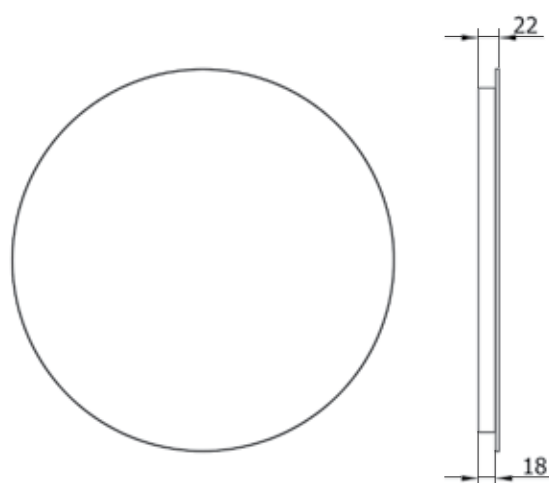



WILSON

Specchiere con telaio in PVC con luce diffusa.

Mirrors with PVC frame with diffused light.

MATERIALE:
Material:

PVC Estruso
Extruded PVC

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature:

5

4

3

CCT

CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption:

8 W / mt, 24 Vdc
8 W / mt, 24 Vdc

PRODOTTO PERSONALIZZABILE:
Customizable product:



CERTIFICAZIONI:
Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection:


IP44

ACCENSIONI:
Ignitions:



SISTEMA DI FISSAGGIO:

A parete, meccanico con staffe e viti.
Fixing system:
Wall mounted, mechanical with brackets and screws.

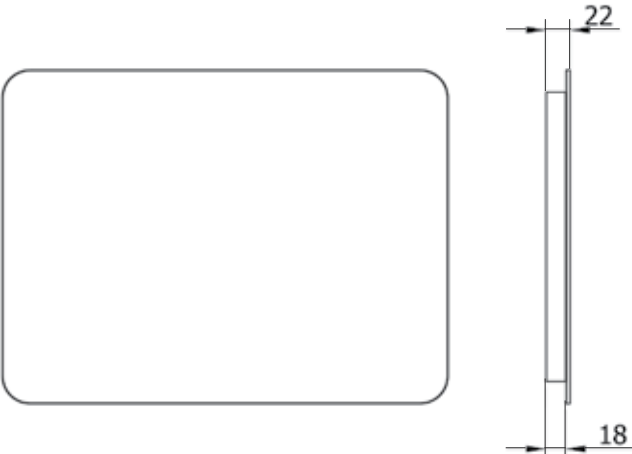



MONROE

Specchiere con telaio in PVC idrofugo a vista e bordino perimetrale in alluminio spazzolato con fasce sabbiato e luce diretta.

Mirrors with exposed water-repellent PVC frame and perimeter border in brushed aluminum with sandblasted bands and direct light.

MATERIALE: Material:	PVC Estruso Extruded PVC
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	5 4 3 CCT
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	8 W / mt, 24 Vdc 8 W / mt, 24 Vdc
PRODOTTO PERSONALIZZABILE: Customizable product:	L ← →
CERTIFICAZIONI: Certifications:	CE
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of Protection:	IP44
ACCENSIONI: Ignitions:	T T

SISTEMA DI FISSAGGIO:
A parete, meccanico con staffe e viti.
Fixing system:
Wall mounted, mechanical with brackets and screws.







CUBE

Lampada con struttura in ABS e diffusore in policarbonato.

Lamp with ABS structure and polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI (mm): Dimensions (mm):	75 x 26 x 75 H 75 x 26 x 75 H
MATERIALE: Material:	ABS ABS
FINITURA Finish	
TEMPERATURA COLORE: Color temperature:	
CONSUMO ENERGETICO: Energy consumption:	4.5 W, 220-240 V 4.5 W, 220-240 V
CERTIFICAZIONI: Certifications:	
CLASSE DI ISOLAMENTO: Insulation class:	
GRADO DI PROTEZIONE: Degree of Protection:	IP44

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Clip su vetro spessore max 6 mm / Meccanico con viti
Fixing system:
Clip on glass max thickness 6 mm / Mechanical with screws

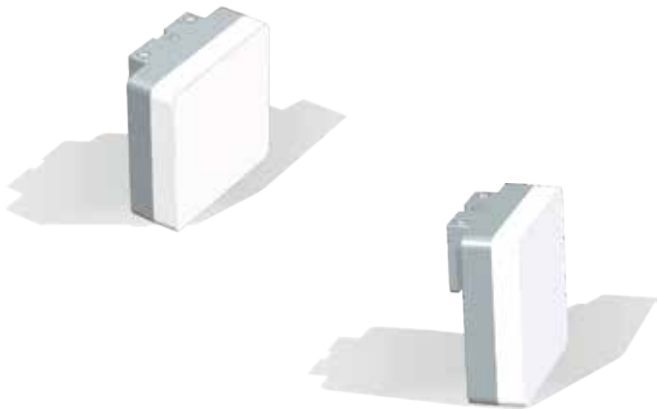




POINTLED

Lampada con struttura in ABS e diffusore in policarbonato.

Lamp with ABS structure and polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI (mm):
Dimensions (mm): Ø 100 x 31

MATERIALE:
Material: ABS

FINITURA
Finish 

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature: 


CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption: 4 W, 220-240 V

CERTIFICAZIONI:
Certifications: 

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class: 

GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection: IP44

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Clip su vetro spessore max 6 mm / Meccanico con viti
Fixing system:
Clip on glass max thickness 6 mm / Mechanical with screws






OMNIA

Lampada con struttura in ABS e diffusore in policarbonato.

Lamp with ABS structure and polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI (mm):
Dimensions (mm): **300 / 500 x 45**
300 / 500 x 45

MATERIALE:
Material: **ABS**
ABS

FINITURA
Finish 

TEMPERATURA COLORE:
Color temperature: 



CONSUMO ENERGETICO:
Energy consumption: **4.8 W / 5.5 W, 220-240 V**
4.8 W / 5.5 W, 220-240 V

CERTIFICAZIONI:
Certifications: 

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class: 

GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection: **IP44**

SISTEMA DI FISSAGGIO:
Clip su vetro spessore max 6 mm / Meccanico con viti
Fixing system:
Clip on glass max thickness 6 mm / Mechanical with screws

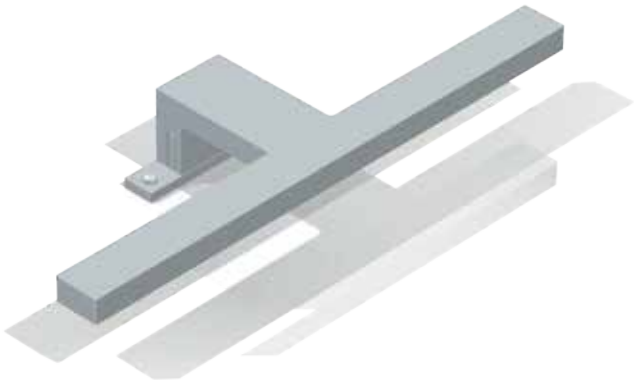

SPECCHI / MIRRORS

La gamma di specchiere proposta vuole essere fonte di ispirazione per lo sviluppo di un prodotto personalizzato che deve rispondere alle specifiche esigenze di ogni cliente.

The range of mirrors proposed aims to be a source of inspiration for the development of a customized product that must meet the specific needs of each client.



MONROE V1

Specchio con telaio a vista e finitura alluminio spazzolato con satinatura perimetrale interna.
Mirror with visible frame, brushed aluminum finish with internal lighting perimeter satin finishing.



MONROE V2

Specchio con telaio a vista e finitura alluminio spazzolato con satinatura superiore interna.
Mirror with visible frame, brushed aluminum finish with superior lighting satin finishing.



MONROE V3

Specchio con telaio a vista e finitura alluminio spazzolato con satinature laterali interne.
Mirror with visible frame, brushed aluminum finish with lateral lighting satin finishing.



MONROE V4

Specchio con telaio a vista e finitura alluminio spazzolato con satinatura geometrica interna.
Mirror with visible frame, brushed aluminum finish with geometrical lighting satin finishing.



SPECCHI / MIRRORS



WILSON V1

Specchio con telaio in ritiro con satinatura superiore.
Mirror with hidden frame, upper illuminated area.

CE   IP44 



WILSON V2

Specchio con telaio in ritiro con satinatura laterali.
Mirror with hidden frame with superior satin finishes.

CE   IP44 



WILSON V3

Specchio con telaio in ritiro con angoli stondati e satinatura perimetrale.
Mirror with hidden frame with rounded corners and with perimeter satin finish.


CE   IP44 



SATURNIA

Specchio tondo con satinatura superiore.
Round mirror with superior satin finish.


CE   IP44 

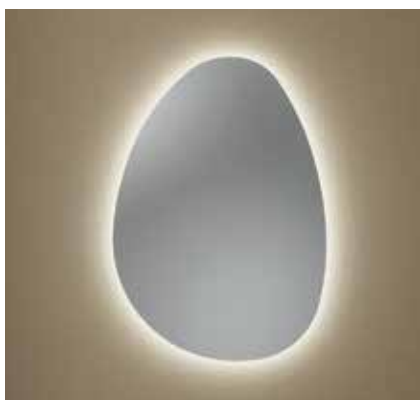

GOCCIA


Specchio sagomato filo lucido con retro-illuminazione.
Polished edge shaped mirror with back lighting.

CE   IP44 

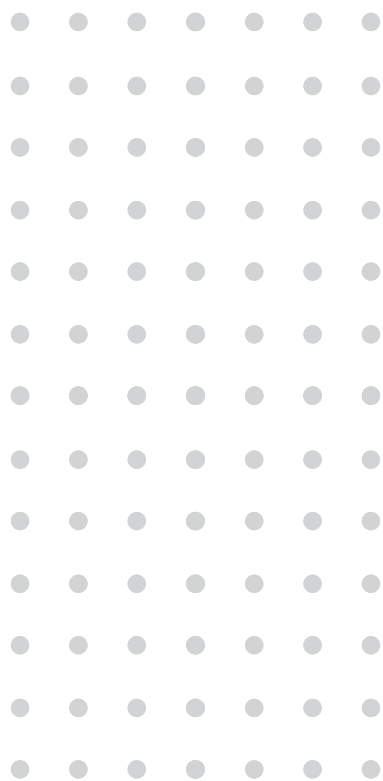

SEZIONE TECNICA

TECHNICAL SECTION

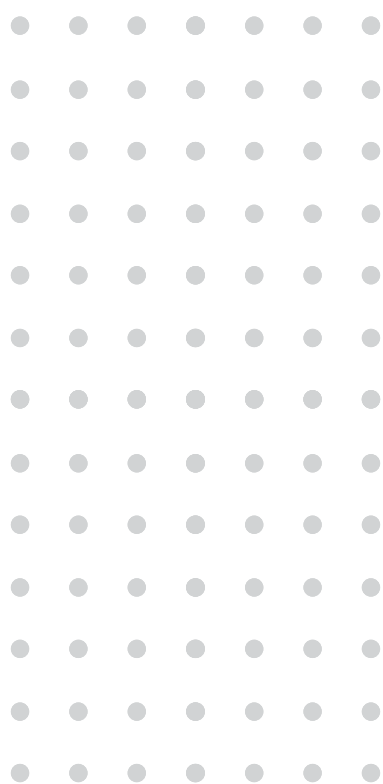

ACCESSORI / ACCESSORIES



S.3005_TD + S.C10_Dimmer

Sistema WIRELESS TOUCH/DIMMER. Può essere composto da più trasmettitori e/o ricevitori abbinati tra loro. In/Out 12/24 Vdc, pot. max 100W per ogni ricevitore.

WIRELESS TOUCH / DIMMER system. It can be made up of several transmitters and / or receivers combined with each other. In / Out 12/24 Vdc, pot. max 100W for each receiver.



S.3006_PIR + S.C10

Sistema WIRELESS PIR. Può essere composto da più trasmettitori e/o ricevitori abbinati tra loro. In/Out 12/24 Vdc, pot. max 100W per ogni ricevitore.

WIRELESS PIR system. It can be made up of several transmitters and / or receivers combined with each other. In / Out 12/24 Vdc, pot. max 100W for each receiver.



S.4000_PIR

Interruttore elettronico PIR a rilevamento di presenza da incasso, con funzionalità on/off.

Kit componibile a singolo o doppio PIR. In/Out 12/24 Vdc, max 60/100 W.

WIRELESS built-in electronic PIR switch with presence detection, with on / off functionality.

Modular kit with single or double PIR. In / Out 12/24 Vdc, max 60/100 W.



S.1001

Interruttore elettronico da incasso Touch con Dimmer che si aziona a sfioramento del sensore.

In/Out 12/24 Vdc, pot. max 15 W.

Electronic touch touch dimmer switch, working by touching the sensor. In/Out 12/24 Vdc, pot. 15 W max.



S.1004

Interruttore elettronico da incasso Touch con spia luminosa Blue che si aziona a sfioramento del sensore. In/Out 12/24 Vdc, pot. max 60 W.

Integrated electronic touch switch, with Blue indicator light, working by touching the sensor. In/ Out 12/24 Vdc, pot. 60 W max.



ACCESSORI / ACCESSORIES



S.3007_PIR + S.C10

Sistema WIRELESS PIR CCT. Può essere composto da più trasmettitori e/o ricevitori abbinati tra loro. In/Out 12/24 Vdc, pot. max 100W per ogni ricevitore.

CCT WIRELESS PIR system. It can be made up of several transmitters and / or receivers combined with each other. In / Out 12/24 Vdc, pot. max 100W for each receiver.



SENSLE30B

interruttore elettronico da incasso e in applique, doppia funzione Door trigger & Hand Skaking, In/Out 12/24 Vdc, pot. max 60 W. – distanza di detezione 5-8cm

Built-in and wall-mounted electronic switch, double function Door trigger & Hand Skaking, In/Out 12/24 Vdc, max power 60 W. – detection distance 5-8cm



SENSLE56

Interruttore elettronico DOPPIO (testa in Metallo) da incasso Touch con Dimmer che si aziona a sfioramento del sensore In/Out 12/24Vdc, pot. max 60W.

DOUBLE electronic switch (Metal Head) for built-in Touch with Dimmer that is activated by touching the In/Out sensor 12/24Vdc, max power 60W.



SENSLE60

Interruttore elettronico SINGOLO (testa in Metallo) da incasso Touch con Dimmer che si aziona a sfioramento del sensore In/Out 12/24Vdc, pot. max 60W.

SINGLE electronic switch (Metal Head) for built-in Touch with Dimmer that is activated by touching the In/Out sensor 12/24Vdc, max power 60W.



SENSLE55

Interruttore elettronico a scomparsa sotto il TOP, touch on/off dimmer che si aziona a sfioramento del TOP. Inp/Out 12/24Vdc, pot. max 60W.

Electronic switch hidden under the TOP, ouch on/off dimmer that is activated by touching the TOP. Inp/Out 12/24Vdc, max power 60W.



SENSLE57

Interruttore elettronico a fine corsa per anta. On/off che si aziona a apertura e chiusura della ante. Inp/Out 12/24Vdc, pot. max 60W.

Electronic limit switch for door. On/off that activates when the doors open and close. Inp/Out 12/24Vdc, max power 60W.



ACCESSORI / ACCESSORIES



BLUETOOTH

Sistema audio Bluetooth per ascolto musica, 8 W, Vin 12 Vdc.
Bluetooth audio system for listening music 8 W, Vin 12 Vdc.



MIRROR SENSOR TOUCH / DIMMER

Interruttore elettronico a scomparsa per specchiere. Touch on/off che si aziona a sfioramento del vetro. In/Out 12/24Vdc, pot. max 36/72W.

Sensitive electronic switch for mirror, to be placed opposite to the visible area.
Frosted area on/off illuminated. In/Out 12/24Vdc, power 36/72W max.



REMOTE CONTROLLER

Sistema RF on/off/dimmer. Volt: 5~24V. Output : 1x5A.

RF remote control on/off & dimmer and receiver. Volt: 5 ~ 24V. Output: 1x5A.



MIRROR DEFOGGER

Sistema antiappannamento per specchiere. Mod.274*574 mm 22W-230 V - Mod.265*274 mm 15W- 230 V - Mod.265*274 mm 12W- 12 V.

Anti-fog system. Mod.274 * 574 mm 22W-230 V - Mod.265 * 274 mm 8.7W-230 V - Mod.265*274 mm 12W- 12 V



SENSLE62

Interruttore elettronico PIR a rilevamento di presenza da incasso (testa nera), con funzionalità on/off. Kit componibile a singolo o doppio PIR. In/Out 12/24 Vdc, max 60W.

Built-in PIR electronic switch with presence detection (Black head), with on/off functionality.
Modular kit with single or double PIR. In/Out 12/24 Vdc, max 60W.



DREAM LED BOX / DREAM LED BOX



Dream Led Box è il nuovo sistema di gestione di apparecchi casalinghi collegato alla rete internet tramite segnale WiFi che rende la vostra casa una Smart Home. Infatti, tramite l'App Tuya, compatibile con sistemi Android e IOS, è possibile interagire con diversi apparecchi intelligenti detti SMART (serratura di casa, sistemi d'allarme, termostati ambiente, ...) ma più che mai gestire tutta l'illuminazione della vostra casa, quella interna e quella esterna, unitamente e separatamente. Utilizzando il segnale WiFi della rete internet della vostra abitazione, Dream Led Box è può essere comandato anche con i sistemi più evoluti come Amazon Alexa e Google Assistant.

Dream Led Box is the new home appliance management system connected to the internet via WiFi signal that makes your home a Smart Home. In fact, through the Tuya App, compatible with Android and IOS systems, it is possible to interact with various intelligent devices called SMART (house lock, alarm systems, room thermostats, ...) but more than ever manage all the lighting. of your home, the internal and external, together and separately. Using the WiFi signal of your home's internet network, Dream Led Box can also be controlled with the most advanced systems such as Amazon Alexa and Google Assistant.

Il Dream Led Box è perfettamente compatibile con i nuovi sistemi di gestione della casa intelligente "Amazon Alexa" e "Google Assistant".

The Dream Led Box is perfectly compatible with the new smart home management systems "Amazon Alexa" and "Google Assistant".





DIMENSIONI (mm):
Dimensions (mm):

150 X 44 X 14.5 H mm
150 x 44 x 14.5 H mm

TENSIONE IN:
Voltage IN:

12 / 24 Vdc
12 / 24 Vdc

TENSIONE OUT:
Voltage OUT:

12 / 24 Vdc
12 / 24 Vdc

POTENZA MAX:
Power Max:

60 W
60 W

N° CONNESSIONI:
No. of connections:

6
6

CERTIFICAZIONI:
Certifications:



CLASSE DI ISOLAMENTO:
Insulation class:



GRADO DI PROTEZIONE:
Degree of Protection:

IP20

VERSIONI:
Versions:



FREQUENZA DI LAVORO: 2,4GHZ
Working frequency: 2.4GHz

STANDARD WIFI: IEEE 802.11 B/G/N
WiFi standard: IEEE 802.11 b/g/n



STRIP LED / STRIP LED

MTL 4,8

4,8 W/mt, 12/24 Vdc, 60 Led/mt,
6000/4000/3000°K, 300 Lm/mt

IP20-IP44



MTL 8

8 W/mt, 24 Vdc, 160 Led/mt,
4000/3000°K, 1480 Lm/mt

IP20



MTL 9,6

9,6 W/mt, 12/24 Vdc, 120 Led/mt,
6000/4000/3000°K, 600 Lm/mt

IP20-IP44



MTL 15

15 W/mt, 24 Vdc, 160 Led/mt,
4000/3000°K, 2775 Lm/mt

IP20



MTL 16

16 W/mt, 24 Vdc, 240 Led/mt,
4000/3000°K, 2105 Lm/mt

IP20



MTL 7 COB CCT IP20


7 W/mt, 24 Vdc, 480 Led/mt,
2700°K+6500°K, 715 Lm/mt



MTL 8 COB


8 W/mt, 24 Vdc, 480 Led/mt,
4000/3000°K, 715 Lm/mt

IP20



ALIMENTATORI / POWER SUPPLY

SERIE GPD




	Volts IN Volts IN	Potenza Power	Volts Out Volts Out	Dimensioni Dimensions	Cablaggi input Input wiring	Cablaggi output Output wiring	Descrizione Description
GPD8	220..240	8W	12 Vdc	108x35xH21,5	2mt + eurospina 2 mt + europe plug	Cavo cm20 + connettore cm 20 cable + connector	trasformatore cablato wired transformer
GPD15	220..240	15W	12 Vdc	133x44xH18	2mt + eurospina 2 mt + europe plug	Cavo cm20 + connettore cm 20 cable + connector	trasformatore cablato wired transformer
GPD30	220..240	30W	12 Vdc	186X44xH16	2mt + eurospina 2 mt + europe plug	Cavo cm20 + connettore cm 20 cable + connector	trasformatore cablato wired transformer

SERIE IP44




	Volts IN Volts IN	Potenza Power	Volts Out Volts Out	Dimensioni Dimensions	Cablaggi input Input wiring	Cablaggi output Output wiring	Descrizione Description
IP44-20W	220..240	20W	12 Vdc	137x42xH16	cavo 600 mm mm 600 cable	cavo 600 mm mm 600 cable	trasformatore cablato wired transformer
IP44-40W	220..240	40W	12 Vdc	151x56xH18	cavo 600 mm mm 600 cable	cavo 600 mm mm 600 cable	trasformatore cablato wired transformer
IP44-60W	220..240	60W	12 Vdc	151x56xH18	cavo 600 mm mm 600 cable	cavo 600 mm mm 600 cable	trasformatore cablato wired transformer

SERIE ISL




	Volts IN Volts IN	Potenza Power	Volts Out Volts Out	Dimensioni Dimensions	Cablaggi input Input wiring	Cablaggi output Output wiring	Descrizione Description
15W	230	15W	12 o 24 Vdc	103x36xH16.5			Certificato GS GS certified
30W	100..240	30W	12Vdc	160x58xH18			Certificato UR UR certified
30W	220..240	30W	24Vdc	160x58xH18			Certificato TUV TUV certified
60W	220..240	60W	24Vdc	160x58xH18			Certificato TUV TUV certified
75W	100..240	75W	24Vdc	160x58xH18			Certificato UR UR certified
100W	100..240	100W	24Vdc	160x58xH18			Certificato UR UR certified

SERIE LPV



	Volts IN Volts IN	Potenza Power	Volts Out Volts Out	Dimensioni Dimensions	Cablaggi input Input wiring	Cablaggi output Output wiring	Descrizione Description
LPV 20	100..240	20W	12 o 24 Vdc	120x35xH26	cavo 600 mm mm 600 cable	cavo 600 mm mm 600 cable	trasformatore cablato wired transformer
LPV 35	100..240	35W	12 o 24 Vdc	150x40xH30	cavo 600 mm mm 600 cable	cavo 600 mm mm 600 cable	trasformatore cablato wired transformer
LPV 60	100..240	60W	12 o 24 Vdc	164x42xH32	cavo 600 mm mm 600 cable	cavo 600 mm mm 600 cable	trasformatore cablato wired transformer

FINITURE / FINISHES



Nero
Black



Bianco
White



Alluminio anodizzato
Anodised aluminum



Nichel spazzolato
Brushed nickel

Altre finiture a richiesta. Other finishes on request.

LEGENDA / LEGEND

	Prodotto rispondente alle Direttive Europee. Prodotto rispondente alle Direttive Europee.		Temperatura di colore 4000°K. Color temperature 4000 ° K.
	Prodotto certificato ETL rispondente alle Direttive nord America. ETL certified product complying with North American Directives		Temperatura di colore 3000°K. Color temperature 3000 ° K.
	Prodotto in bassissima tensione di sicurezza in Classe 3. Product in very low safety voltage in Class 3.		Cambio dinamico della temperatura di colore. Dynamic change of color temperature.
	Prodotto in doppio isolamento in Classe 2. Double insulated product in Class 2.		Prodotto con possibilità di cambiamento del colore della luce RGB. Product with the possibility of changing the color of the RGB light.
	Prodotto con collegamento a terra in Classe 1. Class 1 earthed product.		Touch a sfioramento. Touch ignition.
	Prodotto conforme alla Direttiva RoHS. RoHS compliant product.		Touch a sfioramento con possibilità di dimmerazione della luce. Touch switch with the possibility of dimming the light.
IP20	Prodotto protetto contro corpi solidi sup. a 12 mm, non protetto da corpi liquidi. Product protected against solid bodies sup. to 12 mm, not protected by liquid bodies.		Accensione tramite telecomando con possibilità di dimmerazione della luce. Ignition by remote control with the possibility of dimming the light.
IP44	Prodotto protetto contro corpi solidi sup. a 1 mm e spruzzi acqua qualsiasi direzione. Product protected against solid bodies sup. to 1 mm and splash water any direction.		Sensore PIR a rilevamento di movimento. Motion Detection PIR Sensor.
IP67	Prodotto stagno alla polvere e all'immersione temporanea. Product resistant to dust and temporary immersion.		Sensore LASER. LASER sensor.
	Prodotto personalizzabile. Customizable product.		Sensore a infrarossi di prossimità. Proximity infrared sensor.
	Prodotto non personalizzabile. Non-customizable product.		Sistema di accensione e regolazione WIRELESS. WIRELESS ignition and regulation system.
	Temperatura di colore 6000°K. Color temperature 6000 ° K.		Sistema di gestione della luce tramite segnale WiFi. Light management system via WiFi signal.
	Temperatura di colore 5000°K. Color temperature 5000 ° K.		QR Code: informazioni sulla sorgente luminosa. QR Code: information on the light source.

NOTE / NOTES

HALL



SUITE



YACHT





Tutti i sistemi di illuminazione Montefeltro Luce S.r.l. a bassa e bassissima tensione sono forniti senza trasformatore - ballast elettronico - alimentatore - quando non diversamente specificato.

In tutti i sistemi di illuminazione Montefeltro Luce S.r.l. è specificato se la fornitura è con o senza lampadina. Tutte le misure sono espresse in mm. Tutti i sistemi di illuminazione Montefeltro Luce S.r.l. sono personalizzabili e realizzabili a richiesta con sistemi di attacco e finiture differenti da quelli riprodotti nel presente catalogo.

Montefeltro Luce S.r.l. si riserva di effettuare modifiche ai propri articoli senza preavviso ed obbligo di comunicazione.

Alcuni dei prodotti illustrati in questo catalogo sono coperti da uno o più brevetti italiani ed internazionali. L'Azienda promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori. I colori degli articoli sono riprodotti il più fedelmente possibile, compatibilmente con i limiti tecnici della stampa. È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo catalogo.

Le immagini e le descrizioni contenute in questo catalogo sono solo rappresentative; ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori o prezzi di qualsiasi articolo presente in questo catalogo. Salvo errori tipografici.

All Montefeltro Luce S.r.l. low and very low voltage lighting systems are shown without transformer, electronic ballast or power supply unless otherwise specified.

In all Montefeltro Luce S.r.l. lighting products, it is specified whether the product is with or without bulb. All measurements are in mm.

All lighting systems Montefeltro Luce S.r.l. they can be customized and made available on request with different fastening systems and finishes of those presented in this catalog.

Montefeltro Luce S.r.l. reserves the right to modify its articles without notice or obligation of notification. Some of the products shown in this catalog are covered by one or more Italian and international patents. The Company will take legal action against potential imitators. The colors of the items are reproduced as closely as possible, consistent with the technical limitations of printing. Reproduction, even partial, of this catalog is prohibited. The images and descriptions contained in this catalog are only representative; We reserve the right to change specifications without notice. Colors or prices of any item in this catalog. Subject to typographical errors.



MONTEFELTRO LUCE

Sede legale:
Via Prealpi 27,
20095 Cusano Milanino (MI),
Italy

Sede operativa:
Via Cascata del Sasso 14,
61048 Sant'Angelo in Vado (PU),
Italy

P.IVA 08800710967
Tel. +39-0722-76527
info@montefeltroluce.it

montefeltroluce.it

